

Renvooi elektra verkoop

1 polige schakelaar	hoogte, 1050+
3 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
4 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
serieschakelaar	hoogte, 1050+
wisselschakelaar	hoogte, 1050+
serie/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
wissel/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
1 polige dimmer	hoogte, 1050+
lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.
wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.
waterticht wandarmatuur	hoogte, zie tekening.

enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, zie tekening.
enk. wod met usb aansl.	hoogte, 300+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wod ovaal vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
enk. wod combi 1p schak.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.

aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+.
aansluitpunt 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+.
perilex wod 230V 3P+N+A	hoogte, 1500+.
perilex wod 2x230V	hoogte, 1500+.
perilex wod 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+.

leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+.
leiding bedraad cai	hoogte, 300+.
leiding bedraad telefoon	hoogte, 300+.
leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+.
enk. wandcontactdoos data	hoogte, 300+.
enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+.
enk. wandcontactdoos cai	hoogte, 300+.

beltoelk	hoogte, 1050+.
signaalgever deurbel	hoogte, 2250+.

rookmelder optisch	hoogte, plafond.
verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
centraal aardpunt	hoogte.
aardscherm	hoogte.
vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtebron
 - Combinaties onder meervoudige afsluitkranen aangegeven d.m.v. verbindingslijnen
 - Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw duo/compact doos, horizontaal/verticaal geplaatst
 - loos-koz 19mm VASTE BUIS vanaf meterkast voorzien van contactdoos
 - UTP: Algemeenteerd op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT5 eindigend in meetkast op een of met een RJ45-lekker.
 - Rookmelders: Optisch fab. E. type E146, worden gekoppeld met schakel op de lokale groep 230V
 - Bekroonings: bekroonings fab. Friesland, type D824 Dimplex zwart.
 - Schakel Fab. Onida type TW
 - Schakelmateriaal fab. Busch-Jaeger, type REFLEX SI, kleur wit (RAL9010)

- MV: Orcon, type MVS-150-B, bedrading: 1x RF/CO2 sensor in de woonkamer op 230V, 1x bedradingsschakelaar RF-Bushton

RENVOOI BRANDWERENDHEID

WBDBO 30min
WBDBO 60min


- Een afvoerverzorging voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 602.
 - De rookmelders worden geplaatst volgens de primaire inrichtingsplannen als bedoeld in NEN 2515.
 - De weringsschijfdeuren hebben een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO.

RENVOOI MATERIELEN

Wp	Warmtepomp
WTW	WTW unit
V	Vloerverwarming verdeler
E	Expansievat
Z	wandafzuigpunt
M	Mechanische ventilatie ventiel afzuig
T	Mechanische ventilatie ventiel toevoer

RENVOOI MATERIELEN

M	metalwerk
P	prefab gevel eps 170mm + 20mm steenop
B	betonwand
L	beton
S	lichte schiedingswand 100mm / 70mm
K	lichte schiedingswand 100mm, goudverend
M	meubelwerk 100mm
W	wandopwerk
D	geluiderende deuren

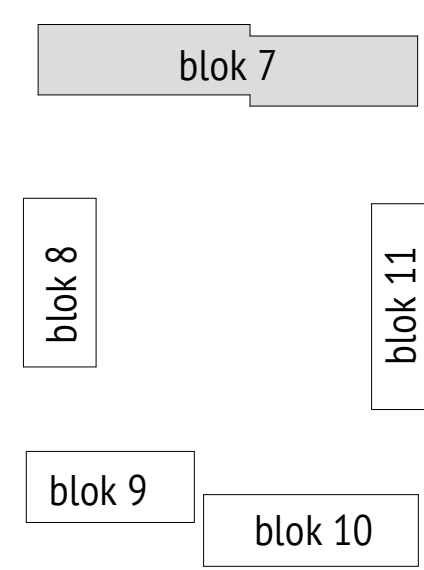

DAAD Architecten B.V.

opdrachtgever: **Trebbé Wonen**
 werk: **Newton Park Enschede**
 onderwerp: **Blok 7 - plattegronden 01**
 gewijzigd: datum 01-10-2022
 a. schaal 1:50
 b. formaat A3+
 c. 20008
 d. 20008
 e. DO.07.101

Paltz 21
 9:11 PM
 België
 Nederland
 +31(0)53 882 430
 info@daad.nl