

02 tweede verdieping

Renvooi elektra verkoop

1 polige schakelaar	hoogte, 1050+
3 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
4 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
serieschakelaar	hoogte, 1050+
wisselschakelaar	hoogte, 1050+
serieswisselschakelaar	hoogte, 1050+
wissel/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
1 polige dimmer	hoogte, 1050+
lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.
wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.
waterdicht wandarmatuur	hoogte, zie tekening.

enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, zie tekening.
enk. wcd met usb aansl.	hoogte, 300+, zie tekening.

dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wcd ovaal vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.

aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+
aansluitpunt 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+
perlex wcd 230V 3F+N+A	hoogte, 1500+
perlex wcd 2x230V	hoogte, 1500+
perlex wcd 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+

leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+
leiding bedraad cai	hoogte, 300+
leiding bedraad telefoon	hoogte, 300+
leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+
enk. wandcontactdoos data	hoogte, 300+
enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+
enk. wandcontactdoos cai	hoogte, 300+

bedrukker	hoogte, 1050+
signaalgever deurbel	hoogte, 2250+

rookmelder optisch	hoogte, plafond.
verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
centraal aardpunt	hoogte.
aardscherm	hoogte.
vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtepomp;  
 - Combinaties onder meervoudige afdekramen aangegeven d.m.v. verbindingssteppen;  
 - Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw duocompact doos, horizontaal/verticaal gestaakt;  
 - Loos, loze 18mm VASTIE BUIS vanaf meterkast voorzien van controle draad;  
 - UTP, Abgmonitoren op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT6 enigzins in meterkast op een rij met een RJ45 stecker;  
 - Rookmelders, Optisch fabri. Et, type E1145, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;  
 - Biflexalabiler, bedrukker Fabr. Friedland, type DR24 Dimplex zwart, Schel Fabr. Grothe Type LTV;  
 - Schakelmateriaal, fabr. Busch-Jaeger, type REFLEX SI, kleur wit (RAL9010).

- MV, Orcon, type MVS-15RH8, bediening: 1x REF002 sensor in de woonkamer op 230V, 1x bedieningschakelaar RF-remote.

RENVOOI BRANDWERENDHEID

- - WBDBO 30min
- - - WBDBO 60min



- Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.  
 - De rookmelders worden geplaatst volgens de primaire inrichtingsplan als bedoeld in NEN 2355.  
 - De woningscheidende wanden hebben een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO.

Warmtepomp

- WTW unit
- Vloerverwarming verdeler
- Expansievat
- wandafzuigpunt
- Mechanische ventilatie ventiel afzuig
- Mechanische ventilatie ventiel toevoer

RENVOOI MATERIALEN

- metstwerk
- gietvloer gietvloer 170mm + 20mm steenstrip
- betonwand
- isolatie
- lichte scheidingwand 100mm / 70mm
- lichte scheidingwand 100mm, geluidwerend
- metstbuiswand 100mm
- wandafgietwerk
- geluidwerende deuren

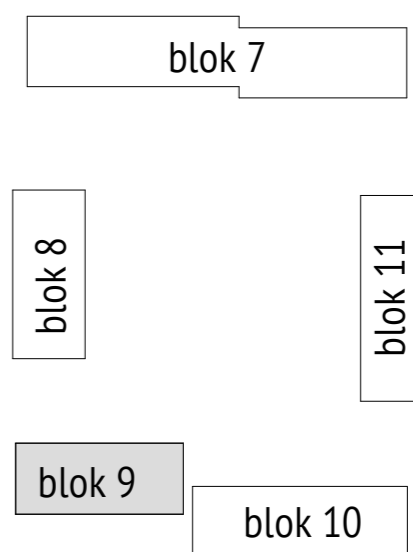

opdrachtgever: Trebbe Wonen

werk: Newton Park Enschede

onderwerp: Blok 9 - plattegronden 02/dak

gewijzigd:

a.	datum	01-10-2022
b.	schaal	1:50
c.	formaat	A0
d.	werknr.	20008
e.	bladnr.	DO.09.101
f.		
g.		

DAAD Architecten B.V.  
 Platz 21  
 9411 PM  
 Bellen  
 Nederland  
 +31(0)593 582 450  
 info@daad.nl