

Renverooi elektra verkoop

1 polige schakelaar	hoogte, 1050+.
3 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
4 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
serieschakelaar	hoogte, 1050+.
wisselschakelaar	hoogte, 1050+.
serieswisselschakelaar	hoogte, 1050+.
wissel/wisselschakelaar	hoogte, 1050+.
1 polige dimmer	hoogte, 1050+.
lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.
wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.
wanddicht wandarmatuur	hoogte, zie tekening.

enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, zie tekening.
enk. wcd met usb aansl.	hoogte, 300+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wcd ovaal vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.

aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+.
aansluitpunt 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+.
perlex wcd 230V 3F+N+A	hoogte, 1500+.
perlex wcd 2x230V	hoogte, 1500+.
perlex wcd 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+.

leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+.
leiding bedraad cai	hoogte, 300+.
leiding bedraad telefoon	hoogte, 300+.
leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+.
enk. wandcontactdoos data	hoogte, 300+.
enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+.
enk. wandcontactdoos cai	hoogte, 300+.

bedrukker	hoogte, 1050+.
signaalgever deurbel	hoogte, 2250+.

rookmelder optisch	hoogte, plafond.
verdiekast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
centraal aardpunt	hoogte.
aardscherm	hoogte.
vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtebron;
 - Combinaties onder meervoudige afdekramen aangegeven d.m.v. verbindingssteppen;
 - Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw duo compact doos, horizontaal/verticaal geïnstalleerd;
 - Loos, losse 18mm VASTIE BUS vanaf meterkast voorzien van controle draad;
 - UTP, afgemonteerd op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT6 en ingezet in meterkast op een rij met een RJ45 schakelaar;
 - Rookmelders, Optisch fab. Et, type E1H6, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;
 - Biflexaliteit, bedrukker Fabr. Friedland, type DR24 Dimplex zwart, Schul Fabr. Grothe Type LTV;
 - Schakelmaterialen, Fabr. Busch-Jaeger, type REFLEX SI, kleur wit (RAL9010).

- MV, Orcon, type MVS-15RH8, bestelling: 1x REF002 sensor in de woonkamer op 230V, 1x bedringschakelaar RF-3000.

RENVOOI BRANDWERENDHEID

- WBDBO 30min
- WBDBO 60min



- Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.
 - De rookmelders worden geplaatst volgens de primaire inrichtingsplan als bedoeld in NEN 2355.
 - De woningscheidende wanden hebben een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO.

RENVOOI MATERIALEN

- Warmtepomp
- WTW unit
- Vloerverwarming verdeler
- Expansievat
- wandafzuigpunt
- Mechanische ventilatie ventiel afzuig
- Mechanische ventilatie ventiel toevoer

RENVOOI MATERIALEN

- metstwerk
- gipsplaat gewal egs 170mm + 20mm steenstrip
- betonwand
- betonvloer
- betonvloer
- lichte scheidingwand 100mm / 70mm
- lichte scheidingwand 100mm, geluidwerend
- metststudewand 100mm
- wandgetelwerk
- geluidwerende deuren

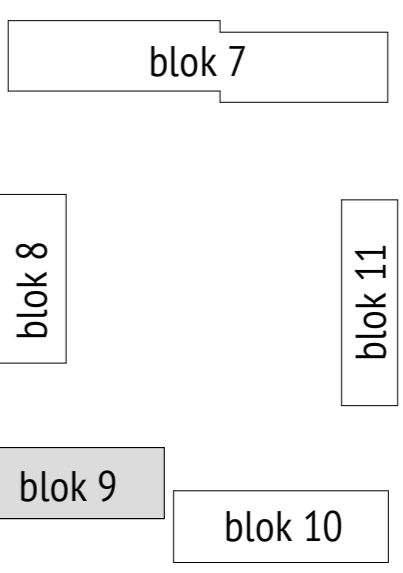

DAAD oprichter: **Trebbe Wonen**

werk: **Newton Park Enschede**

onderwerp: **Blok 9 - plattegronden BG/01**

gewijzigd: **2008**

bladz. **DO.09.100**

datum: 01-10-2022
 schaal: 1:50
 formaat: A0
 werknr.: **2008**

bladz.: **DO.09.100**

DAAD Architecten B.V.
 Paltz 21
 9411 PM
 Bellen
 Nederland
 +31(0)593 542 450
 info@daad.nl