


04 dak

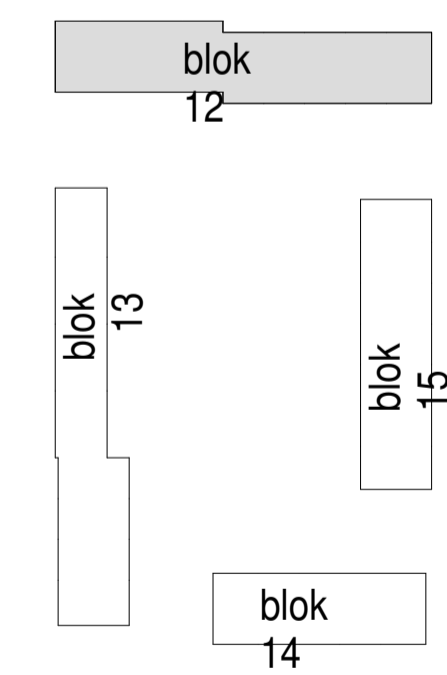

Renvooi elektra verkoop

1 polige schakelaar	hoogte, 1050+
3 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
4 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
serieschakelaar	hoogte, 1050+
wisselschakelaar	hoogte, 1050+
serie/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
wissel/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
1 polige dimmer	hoogte, 1050+
lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.
wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.
waterdicht wandarmatuur	hoogte, zie tekening.

enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, zie tekening.
enk. wcd met usb aansl.	hoogte, 300+, zie tekening.

dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wcd ovaal vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.

aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+
aansluitpunt 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+
perilex wcd 230V 3P+N+A	hoogte, 1500+
perilex wcd 2x230V	hoogte, 1500+
perilex wcd 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+

leiding loos ( controle draad)	hoogte, 300+
leiding bedraad cai	hoogte, 300+
leiding bedraad telefoon	hoogte, 300+
leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+
enk. wandcontactdoos data	hoogte, 300+
enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+
enk. wandcontactdoos cai	hoogte, 300+

bekdrukker	hoogte, 1050+
signaalgever deurbel	hoogte, 2250+

rookmelder optisch	hoogte, plafond.
verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
centraal aardpunt	hoogte,
aardscherm	hoogte,
vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtebron  
 - Combinaties onder meervoudige afdekramen aangegeven d.m.v. verbindingslijnen.  
 - Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw duocompact doos, horizontaal/verticaal geplaatst.  
 - loze loze items VAS TE BUS vanaf meterkast voorzien van controlekabel.  
 - LTP: Algemeenteerd op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT5 eindigend in meterkast op een rol met een RJ45 stekker.  
 - Rookmelders: Optisch inr. type E1H4, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V.  
 - Bedienbare bedrakeren Fabr. Friedl. type D1624 Displex zwart, Schel Fabr. Grothe Type LTV.  
 - Schakelmateriaal: Fabr. Busch-Jaeger, type REFLEX SI, kleur wit (RAL9010).

- MV: Circon, type MVS-15RH, beclering, 1x RFI/CO2 sensor in de woonkamer op 230V, 1x bedieningschakelaar RF batterij.

Warmtepomp
WTW unit
Vloerverwarming verdeler
Expansievat
Mechanische ventilatie ventiel afzuig
Mechanische ventilatie ventiel toevoer

RENVOOI MATERIALEN

metselwerk
prefab gevel eps 170mm + 20mm steenstrip
betonwand
isolatie
lichte scheidingwand 100mm / 70mm
lichte scheidingwand 100mm, geluidwerend
metalstudwand 100mm
wandtegels

**DAAD**

DAAD Architecten B.V.

Paltz 21  
 9411 PM  
 Beilen  
 Nederland  
 +31(0)993 582 450  
 info@daad.nl

opdrachtgever **Trebbe Wonen**

werk **Newton Park Enschede**

onderwerp **Blok 12 - dak**

gewijzigd

a.	datum	01-06-2022
b.	schaal	1:50
c.	formaat	A1
d.	werknr.	<b>20008</b>
e.		
f.	bladnr.	<b>DO.12.104</b>
g.		